



KIREI
CHEMICAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



KATANA MARU CNG 10W-40 LA

Semisynthetic gas engine oil



ОПИСАНИЕ

KATANA Maru CNG 10W-40 LA – всесезонное полусинтетическое моторное масло класса Low SAPS, специально разработанное для использования в тяжелонагруженных двигателях современных грузовых автомобилей, автобусов, сельско-хозяйственной, дорожно-строительной и другой спецтехники, работающих на сжатом природном газе (CNG, метан).

Масло обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами, что гарантирует высокую чистоту двигателя, а благодаря низкому содержанию сульфатной золы, серы и фосфора предотвращает калильное зажигание и образование

зольных отложений на поршнях, клапанах и в камере сгорания. Обладает превосходной защитой от окисления, коррозии и нитрования, надежно защищает двигатель от износа.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

30%

Меньше зольных отложений

45%

Сокращение объема доливок масла

20%

Ниже температура застывания

Отличительной особенностью моторного масла KATANA Maru CNG 10W-40 LA является использование полусинтетических базовых масел и пакета присадок с пониженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, что гарантирует чистоту газового двигателя от отложений и предотвращает калильное зажигание.

В отличие от традиционных полусинтетических масел моторное масло KATANA Maru CNG 10W-40 LA благодаря высокоустойчивой базовой основе обладает пониженной испаряемостью в тесте Noack (250°C). Это обеспечивает низкий угар масла при эксплуатации, а значит, сокращение доливок и повышение экономической эффективности применения масла.

Благодаря применению полусинтетических базовых масел KATANA Maru CNG 10W-40 LA обладает отличной прокачиваемостью при низких температурах и низкой температурой застывания, которая на 5-10 градусов ниже конкурентов.



СПЕЦИФИКАЦИИ

KATANA Maru CNG 10W-40 LA соответствует или рекомендуется под замену масел категории API CF, Cummins CES 20074, Detroit Diesel 93K216.




KIREI
CHEMICAL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Типичное масло CNG 10W-40	KATANA Maru CNG 10W-40 LA
Плотность при 20°C, г/мл	ASTM D4052	0.870	0.855
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	ASTM D445	92.1	95.3
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445	13.0	14.95
Индекс вязкости	ASTM D2270	140	165
Вязкость динамическая CCS при -25°C, сП	ASTM D5293	7000	4500
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	5.2	5.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220	234
Испаряемость NOACK, %	ASTM D5800	15	7.9
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1.0	0.53
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30	-42

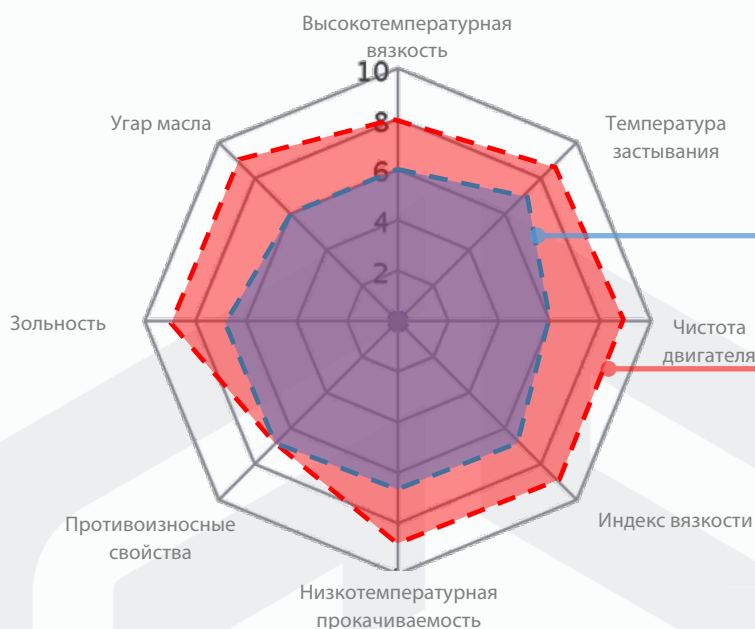

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.

Срок хранения: 5 лет с даты производства. Хранить в закрытом виде в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и недоступном для детей месте. Избегать прямого воздействия солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей. Паспорт безопасности (MSDS) профессиональным пользователям предоставляется по запросу.

Система менеджмента качества на производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 9001. Система экологической безопасности при производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 14001.

Технический паспорт действует с 25/8/2025 и заменяет все ранее выпущенные версии.